




Prowadnica dolnego montażu push to open 0FPO
 Undermount drawer slide push to open 0FPO
 Направляющая нижнего монтажа push to open 0FPO





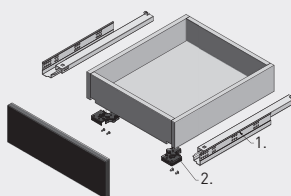

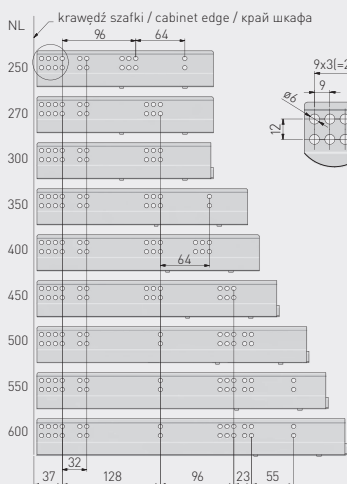

Możliwość zastosowania stabilizatora PB-D-P20STAB
 Can be used with stabilizer PB-D-P20STAB
 Возможность использования стабилизатора PB-D-P20STAB



NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей
 AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

	 L mm	 AV mm				
PB-0FPO-250	250	26	petny full полное	25	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PB-0FPO-270	270					
PB-0FPO-300	300					
PB-0FPO-350	350					
PB-0FPO-400	400					
PB-0FPO-450	450					
PB-0FPO-500	500					
PB-0FPO-550	550					
PB-0FPO-600	600					

