

Panel LED GALAXY 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie sieciowe (AC 220-240 V/50-60 Hz). Prace montażowe i konserwacyjne mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowani elektrycy z uprawnieniami zgodnie z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian technicznych lub niedostosowanie się do instrukcji spowoduje utratę gwarancji na dany produkt. Podczas montażu należy pamiętać o bezpieczeństwie swoim i osób znajdujących się w pobliżu.

Przeznaczenie:

Panel LED służy do oświetlania wnętrza.


UWAGA: Oprawy LD-GL40060UGR-NB oraz LD-40060UGR-NBS posiadają UGR<19.

Instrukcja montażu:

- wyłączyć napięcie zasilające
- usunąć kaseton sufitowy
- podłączyć zasilacz do panelu Galaxy i przewody zasilacza do instalacji elektrycznej.

UWAGA: Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej.

- wsunąć panel Galaxy w miejsce kasetonu.
- załączyć napięcie zasilające.

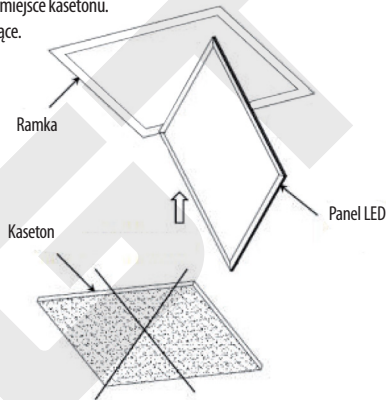

Folder	Wystrzyż	Wymiary	Waga	Bezpieczeństwo	Światłota	Barcode
LD-GL40060-NB	biały	595x595	2700 g	4400 lm	UGR<19	5901867195180
LD-GL40060-NBS	szary	595x595				5901867195166
LD-GL40120-NB	biały	1195x295				5901867195357
LD-GL40120-NBS	szary	1195x295				5901867195203
LD-GL40060UGR-NB	biały	595x595				5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	szary	595x595				5901867195470



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej i przepisów implementujących je do prawa krajowego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.gtv.com.pl i w deklaracjach zgodności.


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS




LD-GL40120-NB
LD-GL40120-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Galaxy LED panel 40 W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Before installation disconnect mains power supply (AC 220-240 V/50-60 Hz). Installation and maintenance should be performed only by trained electrical engineers, according to local work safety regulations. Any technical modifications or non-compliance with the operation manual shall void the product guarantee. During installation remember about your safety and the safety of others nearby.

Intended use:

Panel LED is designed for use for interior lighting.


NOTE: LD-GL40060UGR-NB and LD-40060UGR-NBS LED panels have UGR<19.

Mounting:

1. Disconnect power supply.
2. Remove coffer.
3. Connect LED driver into panel and LED driver cables into electrical installation.


NOTE: No terminal block in a set. A qualified person advice may be required for the installation.

4. Insert LED panel into coffer place.
5. Connect power supply.

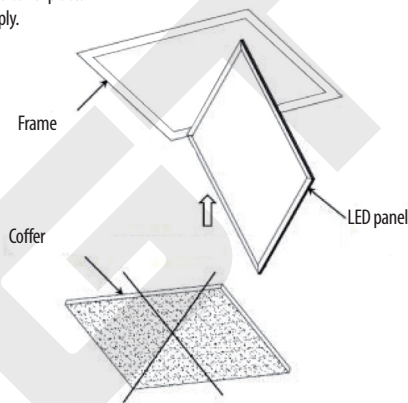


GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS

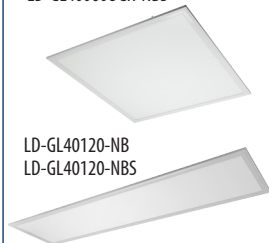

LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Folder icon	Light color icon	Dimensions icon	Weight icon	Warning icon	Light icon	Barcode icon	
LD-GL40060-NB	white	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	gray	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	white	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	gray	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	white	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	gray	595x595				UGR<19	5901867195470



The product complies with the requirements of EU Directives and their transpositions into the national law. See the website at www.gtv.com.pl and the Declarations of Conformity for detailed information.

Galaxy-Paneel 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Vor der Montage trennen Sie die Netzspannung (AC 220-240V/50-60 Hz). Die Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur die elektrischen Fachkräfte mit den Berechtigungen gemäß den lokalen Sicherheitsvorschriften durchführen. Irgendwelchen technischen Modifikationen oder Nichtbeachtung der Anleitung folgt der Garantieverlust für das Produkt. Während der Montage soll man die Sicherheit der umstehenden Personen sowie die eigene Sicherheit beachten.

Zweck:

Das LED-Paneel ist für die Beleuchtung von Innenräumen bestimmt.


ACHTUNG: Die Leuchten LD-GL40060UGR-NB und LD-40060UGR-NBS haben ein UGR<19.

Montageanleitung:

1. Versorgungsspannung trennen.
2. Deckenpaneel entfernen.
3. Netzteil am Galaxy-Paneel und die Netzteilkabel an der Stromleitung anschließen.

ACHTUNG: Ohne Klemmleiste. Bei der Montage kann die Unterstützung einer qualifizierten Person erforderlich sein.

4. Galaxy-Paneel anstelle des Deckenpaneels anbringen.
5. Versorgungsspannung einschalten.

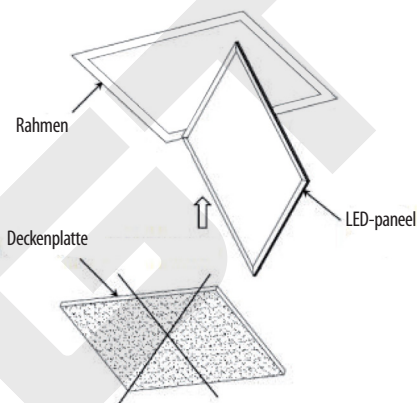

LD-GL40060-NB	weiß	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	grau	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	weiß	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	grau	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	weiß	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	grau	595x595				UGR<19	5901867195470



GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS




LD-GL40120-NB
LD-GL40120-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



LED panel Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Před zahájením montáže je nutné odpojit přívod (AC 220-240 V/50-60 Hz). Montážní a údržbářské práce mohou provádět jedině odborní elektrikáři s vhodnou kvalifikací dle platných místních bezpečnostních předpisů. V případech technické modifikace nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu je záruka neplatná. Během montáže berete v úvahu bezpečnost osob nacházejících se v blízkosti a vaši vlastní bezpečnost.

Určení:

LED panel je určen pro osvětlování interiéru


UPOZORNĚNÍ: Svítidla LD-GL40060UGR-NB a LD-40060UGR-NBS obsahují UGR<19.

Montážní návod:

1. vypnout napájecí napětí
2. odstranit stropní panel
3. zapojit napájecí zdroj do LED panelu Galaxy a napájecí vodiče do elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ: Chybí svorkovnice. K instalaci může být vyžadováno poradenství kvalifikované osoby.

4. zasunout LED panel místo stropního panelu.
5. zapnout napájecí napětí

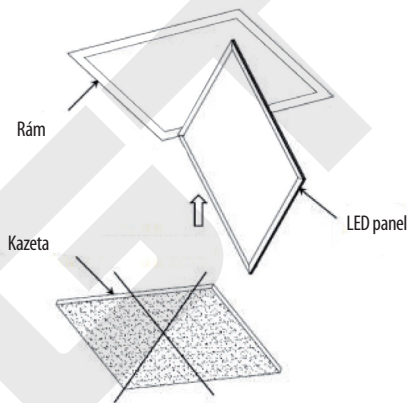


Folder icon	Light icon	Dimensions icon	Weight icon	Warning icon	Light icon	Barcode icon	
LD-GL40060-NB	bilá	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	šedá	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	bilá	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	šedá	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	bilá	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	šedá	595x595				UGR<19	5901867195470



Výrobek vyhovuje požadavkům Směrnice Evropské unie a vnitrostátních předpisů, které je implementují do národní legislativy. Více informací najdete na internetové stránce, viz odkaz www.gtv.com.pl a v prohlášení o shodě.


GTV

LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS




LD-GL40120-NB
LD-GL40120-NBS

LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Panel Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Pred začatím montáže je potrebné pripojiť sieťové napájanie (AC 220-240 V/50-60 Hz). Montážne a údržbové práce môžu vykonávať výlučne vyucení elektrikári s oprávneniami v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi. Zavedenie akýchkoľvek technických zmien alebo neuplatňovanie návodu spôsobí stratu záruky na daný výrobok. Počas montáže je potrebné pamätať na bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti, ako aj na vlastnú bezpečnosť.

Účel použitia:

LED panel je určený na použitie v interiéri


UPOZORNENIE: Svietidlá LD-GL40060UGR-NB a LD-40060UGR-NBS majú difúzor UGR<19.

Návod na montáž:

1. Vypnite napájacie napätie
2. Odmontujte stropnú kazetu
3. Pripojte napájací zdroj k panelu Galaxy a napájacie káble k elektrickej sieti

UPOZORNENIE: Nie je k dispozícii pripájací svorka. Pri inštalácii sa budete musieť poradiť s kvalifikovanou osobou.

4. Namiesto kazety vložte panel Galaxy.
5. Zapnite napájacie napätie.

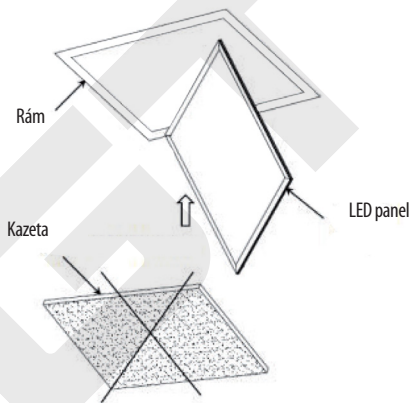


Icon: Folder	Icon: Cube	Icon: Dimensions	Icon: Weight	Icon: Warning	Icon: Sun	Icon: Barcode	
LD-GL40060-NB	biela	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	šedá	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	biela	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	šedá	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	biela	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	šedá	595x595				UGR<19	5901867195470




Tento produkt spĺňa požiadavky smerníc a nariadení Európskej únie, ktoré sú implementované do miestnych právnych predpisov. Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.gtv.com.pl a vo vyhlásení o zhode.

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Панель Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Перед началом установки отключите источник питания (АС 220-240 В/50-60 Гц). Монтаж и техническое обслуживание может осуществляться только специализированными электриками с разрешениями в соответствии с местными правилами техники безопасности. Внесение каких-либо технических изменений или невыполнение указаний данного руководства приведет к аннулированию гарантии на данное устройство. Во время установки следует помнить о собственной безопасности и безопасности находящихся поблизости лиц.

Назначение:

Светодиодная панель, предназначенная для освещения помещений


ПРИМЕЧАНИЕ: Светильники LD-GL40060UGR-NB и LD-40060UGR-NBS имеют UGR<19.

Инструкция по монтажу:

1. отключите электропитание
2. снимите потолочный кассетон
3. подключите блок питания к панели Galaxy и провода блока питания к электрической системе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отсутствие клеммной колодки. Для установки может понадобиться совет квалифицированного лица.

4. вставьте панель Galaxy в место кассетона
5. включите электропитание.

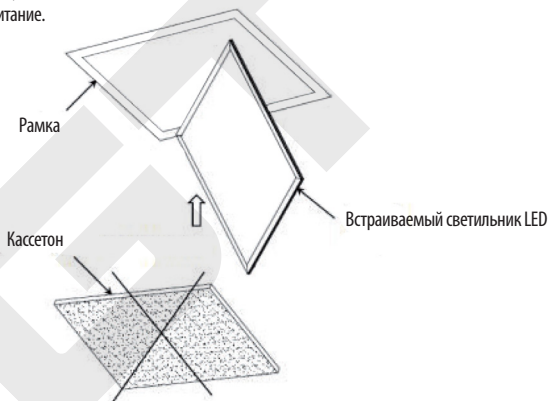

Folder icon	Light icon	Dimensions icon	Weight icon	Warning icon	Light icon	Barcode icon	
LD-GL40060-NB	белый	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	серый	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	белый	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	серый	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	белый	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	серый	595x595				UGR<19	5901867195470

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS




LD-GL40120-NB
LD-GL40120-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Panel Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

A szerelés megkezdése előtt válasszuk le a (AC 220-240 V/50-60 Hz) hálózati tápfeszültséget. A szerelési és karbantartási munkákat csak szakképzett, a megfelelő jogosultságokkal rendelkező villanyszerelők végezhetik, a helyi biztonsági előírások betartásával. Bármiféle műszaki változtatás bevezetése vagy az utasítás be nem tartása az adott termékre vonatkozó jótállás elvesztésével jár. A szerelés során ne feledkezzünk meg sem a közelben tartózkodó személyek, sem a saját biztonságunkról.

Rendeltetése:

LED Panel a belső terek megvilágítására szolgál


MEGJEGYZÉS: LD-GL40060UGR-NB és LD-40060UGR-NBS lámpatestek UGR<19 rendelkeznek.

Szerelési utasítás:

1. Le kell kapcsolni a tápfeszültséget
2. El kell távolítani a mennyezeti burkolólapot
3. Rá kell kötni a tápegységet a Galaxy panelre és a tápvezetéseket az elektromos hálózathoz.

MEGJEGYZÉS: Nincs kaposzléc. A telepítéshez szükséges lehet képesítéssel rendelkező személy segítsége.

4. Be kell csúsztatni a Galaxy panelt a burkolólap helyére.
5. Be kell kapcsolni a tápfeszültséget.

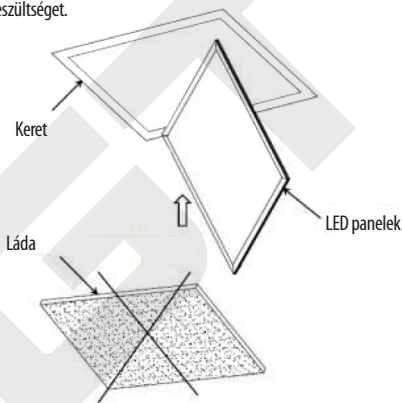


Folder icon	Light icon	Dimensions icon	Weight icon	Warning icon	Light icon	Barcode icon	
LD-GL40060-NB	biały	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	szary	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	biały	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	szary	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	biały	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	szary	595x595				UGR<19	5901867195470




A termék teljesíti az európai uniós direktívák és az azokat a hazai (nyelvi) jogrendbe beemelő jogszabályok követelményeit. Részletesebb tájékoztatás a www.gtv.com.pl honlapon és a megfelelőéleghi nyilatkozatokban található.

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Skydas „Galaxy“ 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Prieš pradėdami montavimo darbus, atjunkite (AC 220-240 V/50-60 Hz) kintamąją įtampą. Montavimo ir priežiūros darbus gali atlikti tik atestuotas elektrikas, laikydamasis vietinių saugos reikalavimų. Atlikus bet kokius techninius pakeitimus arba nesilaikant instrukcijoje pateiktų nurodymų, nustoja galioti šio gaminio garantija.


Paskirtis:

LED skydas naudojamas patalpoms apšviesti.

PASTABA: Šviestuvai LD-GL40060UGR-NB ir LD-40060UGR-NBS turi UGR<19.

Tvirtinimo instrukcija:


1. Atjunkite elektros įtampą.
 2. Nuimkite lubų kasetoną.
 3. Prijunkite elektros tiekiklį prie skydo „Galaxy“, o tiekiklio laidus – prie elektros sistemos.
- PASTABA:** Nėra tvirtinimo gnybtų. Prijungiant gali prireikti kvalifikuoto specialisto patarimo.
4. Įkiškite skydą „Galaxy“ vietoj lubų kasetono.
 5. Prijunkite elektros įtampą.

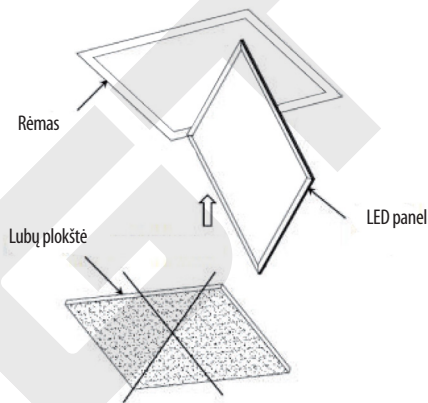


Folder icon	Light icon	Dimensions icon	Weight icon	Warning icon	Light icon	Barcode icon	
LD-GL40060-NB	balta	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	pilka	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	balta	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	pilka	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	balta	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	pilka	595x595				UGR<19	5901867195470

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų ir nacionalinės teisės reikalavimus. Išsami informacija pateikiama tinklalapyje www.gtv.com.pl ir atitiktis deklaracijoje.

Panneau Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique AC 220-240 V. Les travaux de montage et d'entretien ne peuvent être effectués que par des électriciens qualifiés, détenant une licence, conformément aux règlements locaux visant la sécurité au travail. L'apport de modifications techniques de toute nature ou le non-respect des instructions de ce mode d'emploi entraîne la perte de garantie sur le produit. Lors de l'installation, veillez à la sécurité des personnes à proximité et de la vôtre.

Utilisation prévue:

Ce panneau LED est prévu pour l'éclairage intérieur


ATTENTION: Les luminaires LD-GL40060UGR-NB et LD-40060UGR-NBS possèdent un UGR<19.

Instructions d'installation :

1. déconnecter l'alimentation
2. enlever la dalle de plafond
3. connecter le bloc d'alimentation au panneau Galaxy et les câbles du bloc d'alimentation à l'installation électrique.

ATTENTION: Bornier non joint. Pour l'installation, les conseils d'une personne qualifiée peuvent être requis.


4. faire glisser le panneau Galaxy à l'emplacement de la dalle de plafond.
5. mettre sous tension.

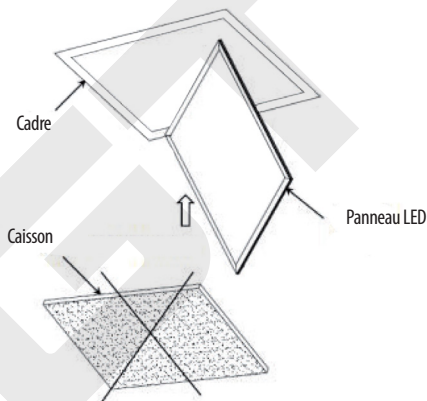


Folder icon	Light icon	Dimensions icon	Weight icon	Warning icon	Light icon	Barcode icon	
LD-GL40060-NB	blanc	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	gris	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	blanc	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	gris	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	blanc	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	gris	595x595				UGR<19	5901867195470

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS

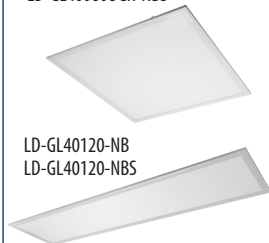

LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Le produit répond aux exigences des Directives de l'Union européenne et des règlements pris pour leur application dans le droit national. Plus d'informations sur le site Web www.gtv.com.pl et dans les déclarations de conformité.

Pannello Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Prima di iniziare il montaggio, bisogna staccare l'alimentazione di rete (AC 220-240 V/50-60 Hz). Le operazioni di montaggio e di manutenzione possono essere eseguite solo da elettricisti specializzati con l'abilitazione conformemente alle norme di sicurezza sul lavoro locali. Qualsiasi tipo di modifica tecnica o l'insosservanza dell'istruzione d'uso, comporterà la decadenza della garanzia per un dato prodotto.

Destinazione d'uso:

Il pannello a LED serve ad illuminare gli interni


ATTENZIONE: Le plafoniere LD-GL40060UGR-NB e LD-40060UGR-NBS sono dotate di UGR<19.

Istruzioni di montaggio:

1. staccare la corrente
2. togliere il pannello del controsoffitto
3. collegare l'alimentatore al pannello Galaxy e i cavi di alimentazione all'impianto elettrico.

ATTENZIONE: Assenza di morsetteria. Per l'installazione può essere richiesto l'intervento di una persona qualificata.

4. inserire il pannello Galaxy al posto del pannello del controsoffitto.
5. attaccare la corrente.

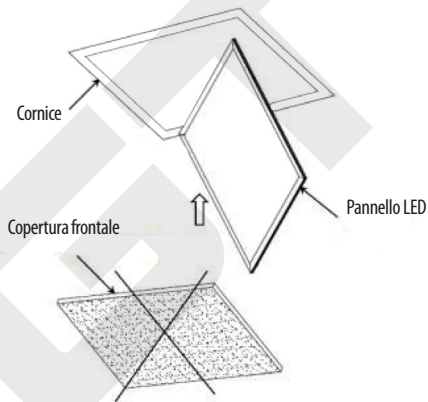

Icona	Modello	Colore	Dimensioni (mm)	Peso (g)	UGR	Luminosità (lm)	Barcode	
	LD-GL40060-NB	grigio	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
	LD-GL40060-NBS	bianco	595x595				5901867195166	
	LD-GL40120-NB	grigio	1195x295				5901867195357	
	LD-GL40120-NBS	bianco	1195x295				5901867195203	
	LD-GL40060UGR-NB	grigio	595x595				UGR<19	5901867195456
	LD-GL40060UGR-NBS	bianco	595x595				UGR<19	5901867195470

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS




LD-GL40120-NB
LD-GL40120-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Il prodotto soddisfa i requisiti delle Direttive Europee e delle norme che le implementano alla legge nazionale. Maggiori informazioni sul sito internet www.gtv.com.pl e nelle dichiarazioni di conformità.

Painel Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Antes de iniciar a montagem, é preciso desconectar a alimentação eléctrica (AC 220-240 V/50-60 Hz). Os trabalhos de montagem e conservação podem ser realizados apenas por electricistas autorizados com o certificado, de acordo com as normas de segurança do país em questão. A realização de quaisquer modificações técnicas ou a falta de aplicação das disposições do manual tem a sua consequência na perda da garantia do produto. Durante a montagem é preciso cuidar pela segurança das pessoas presentes no local e pela segurança própria.

Aplicação sugerida:

O painel LED serve para iluminar os interiores


ATENÇÃO: Molduras LD-GL40060UGR-NB e LD-40060UGR-NBS têm o UGR<19.

Instrução de montagem:

1. Ligar a alimentação elétrica.
2. Tirar o painel de teto
3. Conectar o alimentador ao painel Galaxy e os condutos do alimentador à instalação elétrica.

ATENÇÃO: Sem caixa de empanque. A instalação pode requerer de ajuda de um profissional.


4. Introduzir o painel Galaxy ao lugar do painel de teto.
5. Ligar a alimentação elétrica.

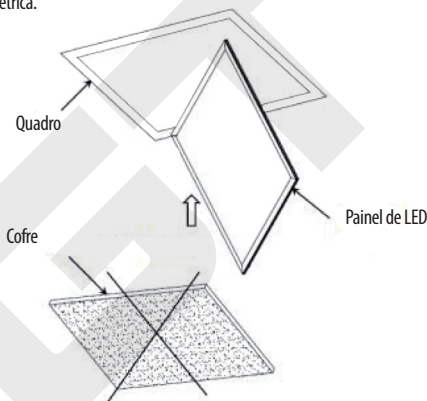


Ícone de pasta	Ícone de cor	Ícone de dimensões	Ícone de peso	Ícone de alerta	Ícone de luz	Ícone de código de barras	
LD-GL40060-NB	cinza	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	branco	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	cinza	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	branco	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	cinza	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	branco	595x595				UGR<19	5901867195470

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS

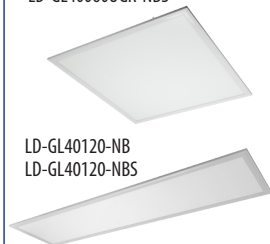

LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



O produto concorda com os requisitos das Directivas da União Europeia e as disposições da sua implementação nas leis nacionais. Mais informação encontra-se na página www.gtv.com.pl e nas declarações de conformidade.

Panou Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Înainte de începerea montajului trebuie să se decupleze alimentarea de la rețea (AC 220-240 V/ 50/60 Hz). Lucrările de montare și conservare trebuie să fie efectuate în exclusivitate numai de către electricieni calificați, în conformitate cu normele de securitate a muncii aplicabile local. Efectuarea oricărui tip de modificări tehnice sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni va avea ca efect pierderea garanției pentru produs. În timpul montajului trebuie să se ia în calcul siguranța persoanelor care se găesc în zona de montare. Instrucțiuni de utilizare.

Purpose:

Panoul LED se utilizează pentru iluminarea interioarelor


ATENȚIE: Corpurile de iluminat LD-GL40060UGR-NB și LD-40060UGR-NBS sunt dotate cu UGR<19.

Instrucțiuni de montaj:

1. deconectați sursa de alimentare electrică
2. îndepărtați carcasa de pe tavan
3. conectați alimentatorul la panoul Galaxy și cablul de alimentare la instalația electrică.

ATENȚIE: Fără bornă electrică. O persoană calificată poate fi necesară pentru a oferi sfaturi de instalare.

4. introduceți panoul Galaxy în locul carcasei.
5. porniți sursa de alimentare electrică.

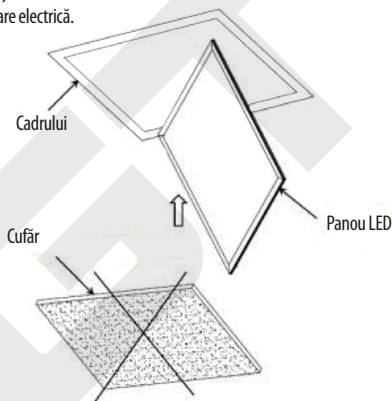

Folder icon	Light icon	Dimensions icon	Weight icon	Warning icon	Light icon	Barcode icon	
LD-GL40060-NB	alb	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	gri	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	alb	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	gri	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	alb	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	gri	595x595				UGR<19	5901867195470

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS




LD-GL40120-NB
LD-GL40120-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Produsul îndeplinește cerințele Directivelor Uniunii Europene și normele de implementare a acestora în legislația locală. Mai multe informații veți putea găsi pe pagina de Internet www.gtv.com.pl și în declarațiile de conformitate

Panel Galaxy 40W LD-GL40060-NB, LD-GL40060-NBS, LD-GL40120-NB, LD-GL40120-NBS, LD-GL40060UGR-NB, LD-GL40060UGR-NBS

Prije početka montaže treba isključiti mrežno napajanje (AC 220-240 V/50-60 Hz). Montažni radovi i održavanje moraju izvesti isključivo specijalizirani električari s ovlaštenjima sukladno lokalnim sigurnosnim propisima. Bilo kakve tehničke promjene i nedostatak prilagodbe uputama će uzrokovati gubitak jamstva za određeni proizvod. Pri montaži treba pamtili na sigurnost svoju i osoba koje se nalaze u blizini.

Svrha:

LED panel je namijenjen za osvjetljavanje interijera


POZOR: Kućišta LD-GL40060UGR-NB i LD-40060UGR-NBS imaju UGR<19.

Upute za montažu:

1. isključiti napon napajanja
2. ukloniti stropni okvir
3. priključiti uređaj za napajanje na panel Galaxy i vodove uređaja za napajanje na električnu instalaciju.

POZOR: Nema bloka stezaljki. Za instalaciju se može zahtijevati savjet kvalificirane osobe.

4. staviti panel Galaxy na mjesto okvira.
5. uključiti napon napajanja.

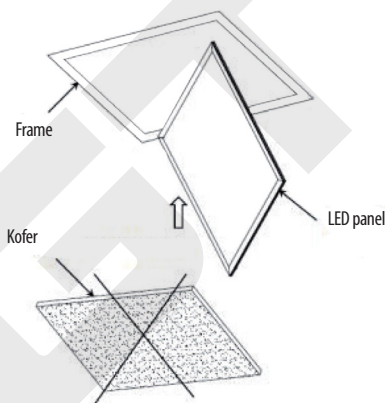

GTV


LD-GL40060-NB
LD-GL40060-NBS
LD-GL40060UGR-NB
LD-GL40060UGR-NBS




LD-GL40120-NB
LD-GL40120-NBS



LD-GL40060-NB



LD-GL40120-NB



Folder icon	Light icon	Dimensions icon	Weight icon	Warning icon	Light icon	Barcode icon	
LD-GL40060-NB	bijelo	595x595	2700 g		4400 lm	5901867195180	
LD-GL40060-NBS	siva	595x595				5901867195166	
LD-GL40120-NB	bijelo	1195x295				5901867195357	
LD-GL40120-NBS	siva	1195x295				5901867195203	
LD-GL40060UGR-NB	bijelo	595x595				UGR<19	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS	siva	595x595				UGR<19	5901867195470



Proizvod ispunjava zahtjeve Smjernice Europske Unije i propisa koji ih implementiraju i nacionalne zakone. Više informacija se nalazi na internet stranici www.gtv.com.pl i u izjavama o sukladnosti.